




HIP RFID
ACCESS CONTROL

ACCESS CONTROL
ระบบ Access Control ด้วย Proximity Card

ระบบ Access Control

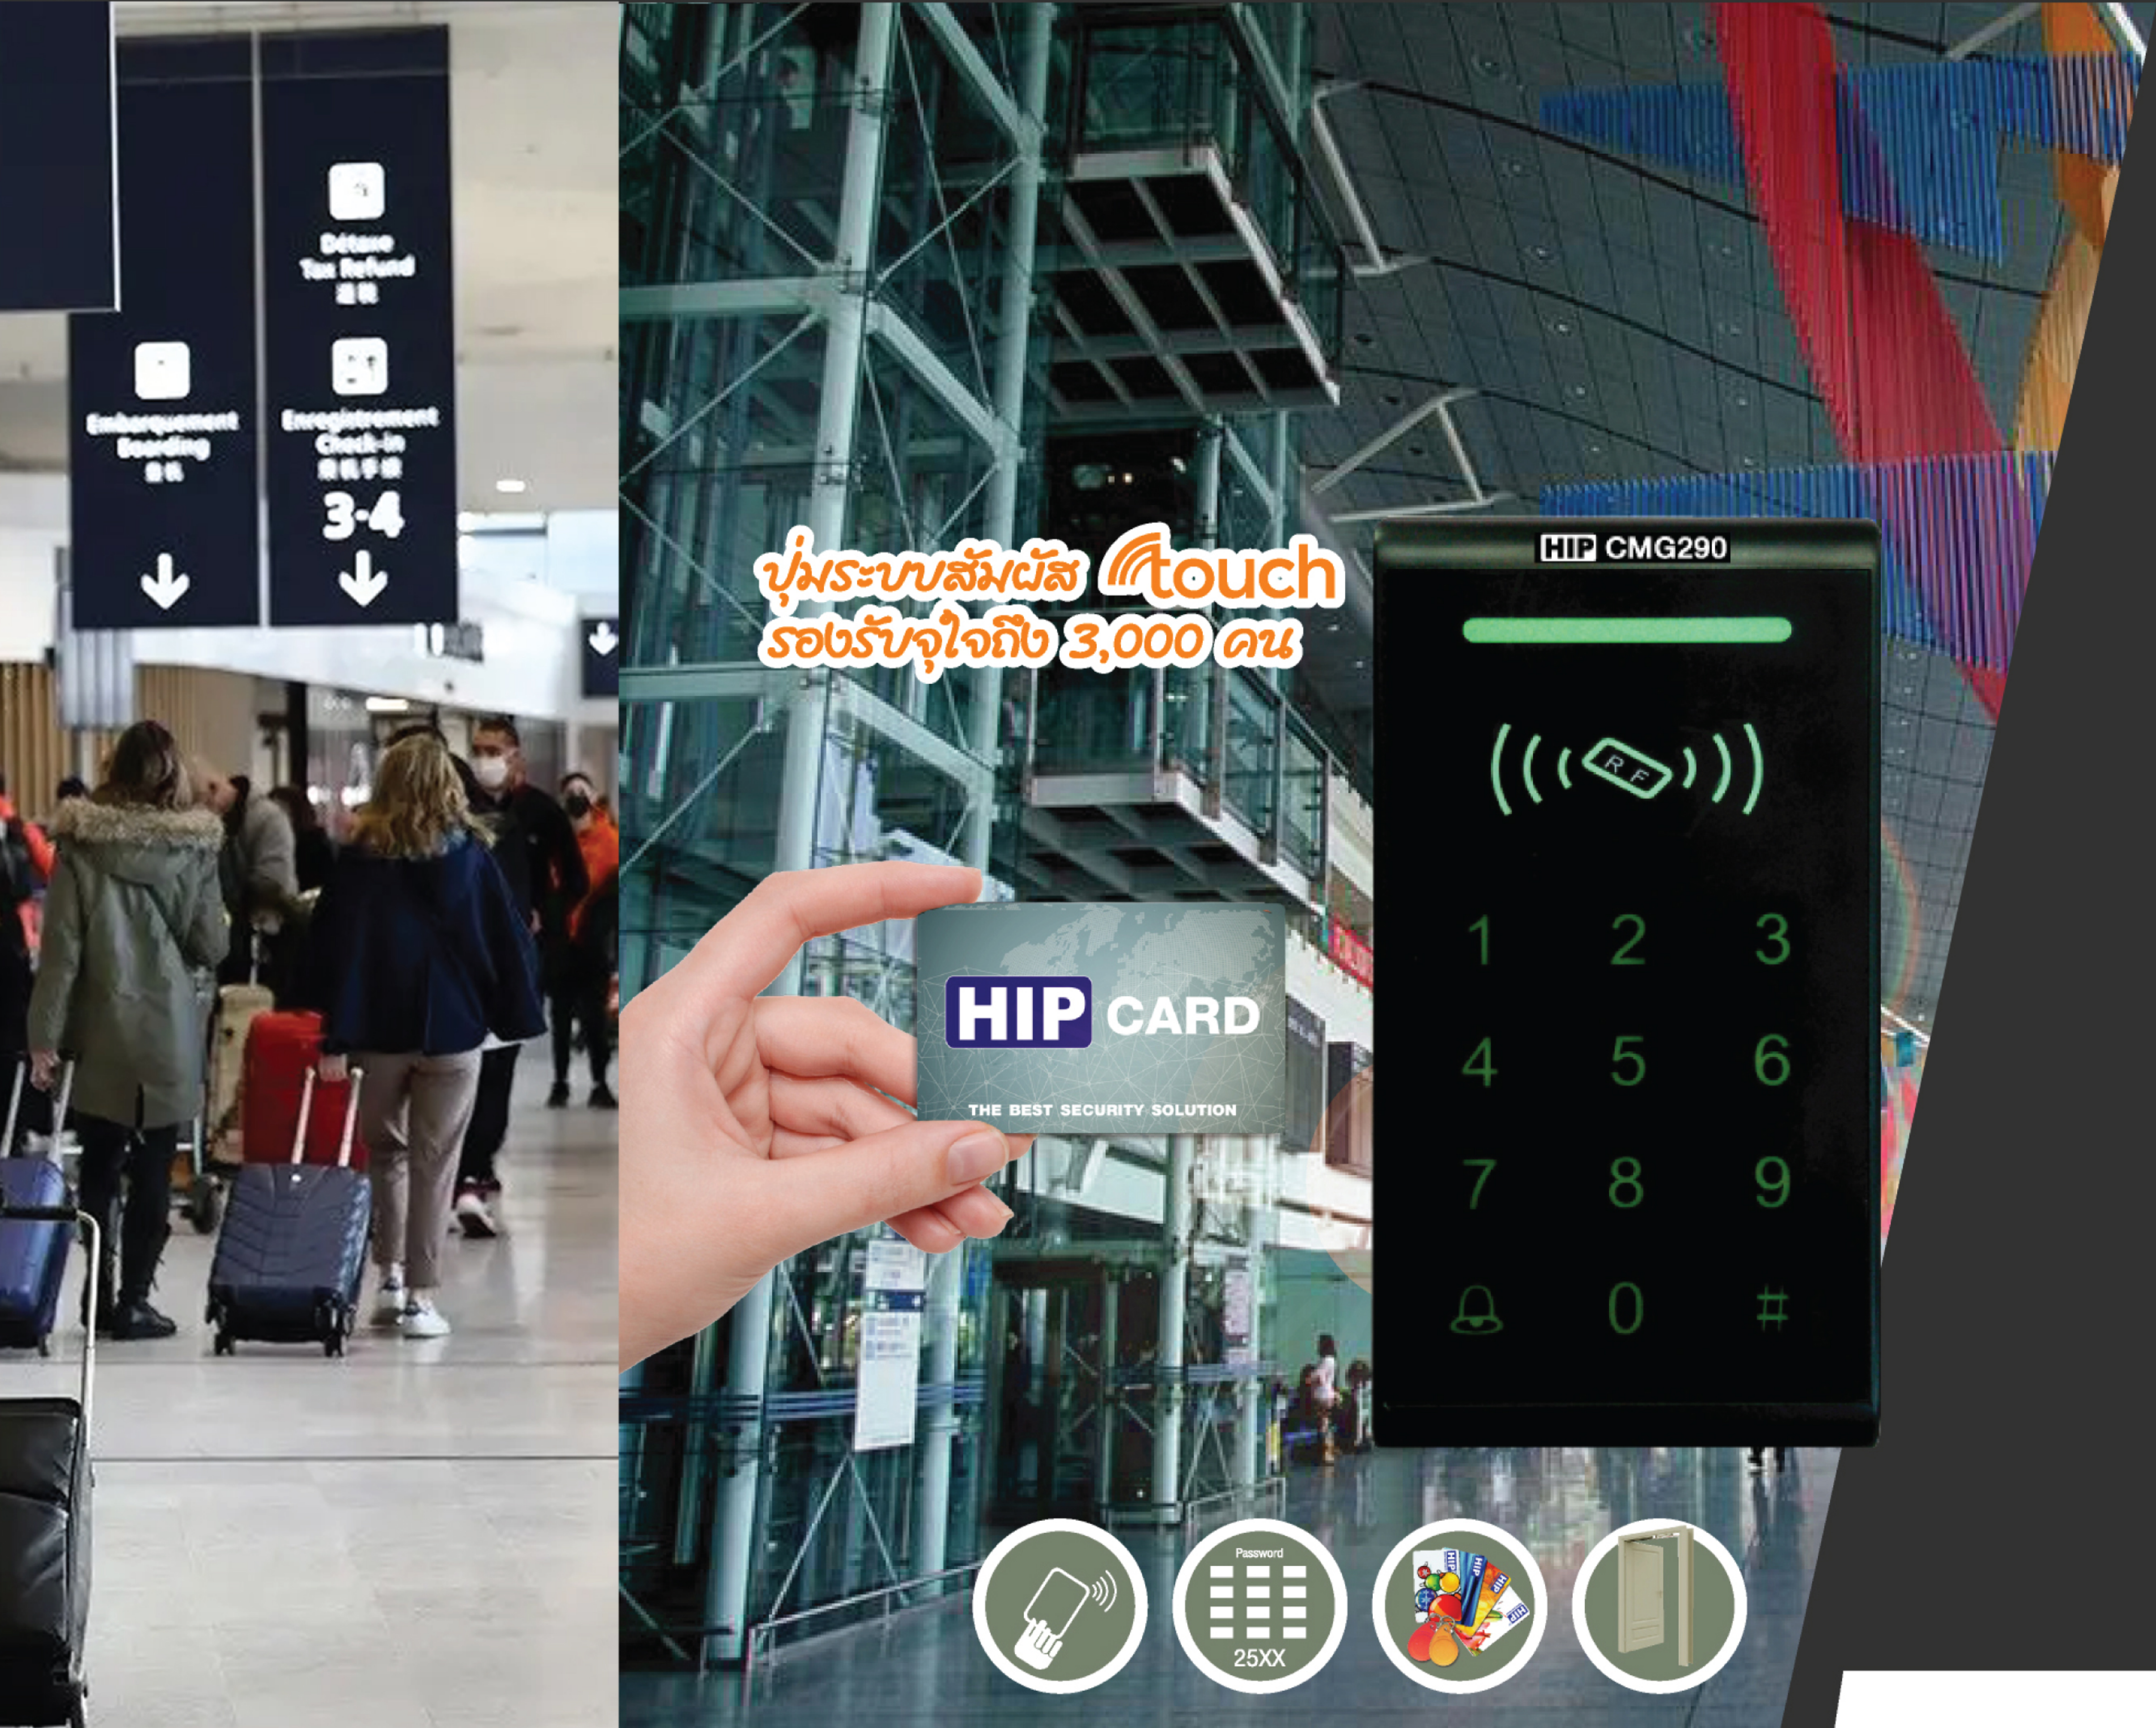

CMG290

ระบบ Access Control ด้วย Proximity Card

เครื่องทาบบัตร CMG290 รองรับผู้ใช้งานมากถึง 3000 คน (3000 การ์ด) เครื่องสามารถทำงานเป็นหัวอ่านได้ และสามารถต่อเพิ่มกับชุด Wiegand ได้ รองรับได้ทั้ง Card และ Password

Technical Specifications

Model	CMG290
Quantity of Users	3,000 Users
Identification Mode	Card / Password (1 password only)
Reading Frequency	125 kHz
Induction distance	~10-50 mm
Communication	Access Control, WG Input/Output, Door bell
Reading Speed	≤1 S
Waterproof	No
Working Temperature	0°C ~ +50°C
Humidity	10%RH -90%RH
Working Voltage	12V
Operating Current	50mA
Dimension	113*16*60 mm

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.

**THE BEST
SECURITY SOLUTION**

