เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ เซอร์คอน
Automatic Voltage Stabilizer (AVS)

ZIRCON®
The Smart Power Solution

Model
HD-Series RL
STABILIZER



ปุ่มกด DELAY ป้องกันไฟกระชากแบบตั้งเวลาได้ 180 วินาที (สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ระบบคอมเพรสเซอร์ เช่น ตู้เย็น, ตู้แช่ทุกชนิด) และ 6 วินาที (สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป)เมื่อไฟดับและกลับเข้ามาใหม่ เครื่องจะดีเลย์ไฟ เพื่อป้องกันไฟกระชากที่จะเข้ามาสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

Features;



Rating : 1kVA-2kVA

HD-Series RL

เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติและลดทอนสัญญาณรบกวนไฟฟ้า ซึ่งช่วยแก้ปัญหาไฟฟ้า เช่น ไฟตก ไฟเกิน ไฟกระพริบ ไฟกระชาก ใช้ป้องกันความเสียหายของเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสารทางโทรคมนาคม เครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ตู้สาขาโทรศัพท์ ทีวี เครื่องเสียง เครื่องถ่ายเอกสาร ตู้แช่เย็น และเครื่องมืออื่นๆ ที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ 80% เกิดขึ้นจากระบบไฟฟ้าทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้ามีอายุการใช้งานสั้นลง เสียเงินค่าซ่อมอุปกรณ์บ่อยครั้งซึ่ง สเตบิไลเซอร์ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

Features

- Wide Input Voltage : 140-260VAC
- Rating : 1000VA-2000VA
- Output Voltage Precision : +/-5%
- Toroidal Transformer
- Strong Loading Capability
- Zero Cross Switching Technology & Digital CPU Control & Delay Countdown System
- Delay / Undelay Function
- High Voltage Protection
- Overload Protection
- High Temperature Protection
- Short Circuit Protection














6 Outlet
ช่องเสียบ

ใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายชนิด

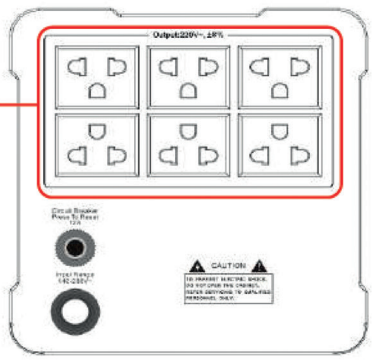


Rev.1, 30 Sep 2025


ZIRCON POWER SOLUTION CO.,LTD
98/8 Soi Ram Inthra 117, Min Buri Subdistrict,
Min Buri District, Bangkok 10510, Thailand
Tel : (662) 970-7575, Fax : (662) 970-7676
www.zircon.co.th

CE RoHS compliant ISO 9001 ISO 14001

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ เซอร์คอน
Automatic Voltage Stabilizer (AVS)

ZIRCON®
The Smart Power Solution

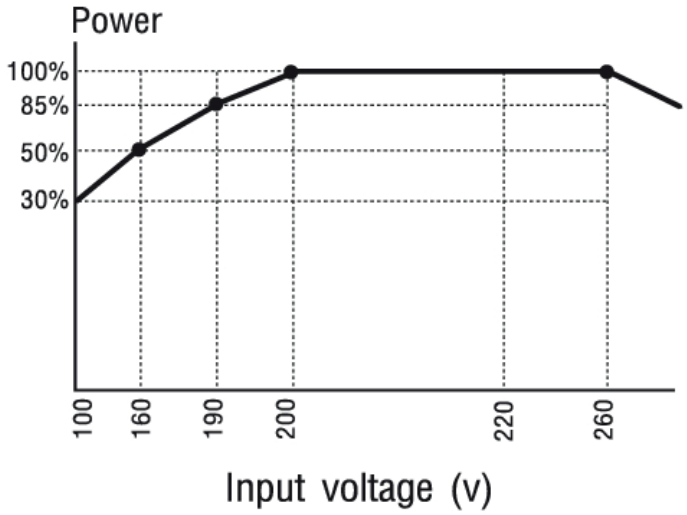

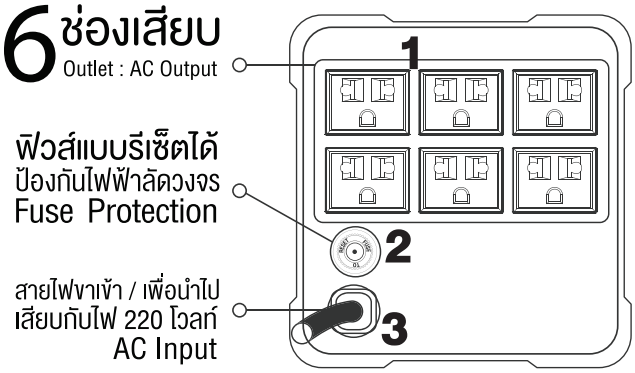

Model	HD-RL	
Power	1kVA-800W	2kVA-1.6kW
Technology	Zero Cross Switching Technology & Digital CPU Control & Delay Countdown System	
Transformer	Toroidal Transformer	
Input Voltage	140-260Vac, 50/60Hz	
Output Voltage	220/230Vac, ±5%	
Efficiency	>98%	
Phase	Single Phase	
Display	Dual LED Digital Display (Input Voltage, Output Voltage)	
Protection	High Voltage / Low Voltage (Optional) / Overheat / Overload / Short Circuit / 6s or 180s Output Delay	
Safety Standard	CE (LVD + EMC)	
Operating Condition	0~45°C, Non Condensing	
Unit Weight / N.W.	6 kgs	6.2kgs
Giftbox Size (mm)	307x195x213	307x195x213
Carton Size (mm)	N/A	N/A

Rev.1, 30 Sep 2025

ZIRCON POWER SOLUTION CO.,LTD
98/8 Soi Ram Inthra 117, Min Buri Subdistrict,
Min Buri District, Bangkok 10510, Thailand
Tel : (662) 970-7575, Fax : (662) 970-7676
www.zircon.co.th

CE RoHS compliant ISO 9001 ISO 14001