



THE BEST SECURITY SOLUTION



# POWER SUPPLY Direction


Model :

# CM902-C

# 12V / 3A

ผลิตจากวัสดุที่ได้มาตรฐานระดับสากล รับรองคุณภาพการประยุกต์ใช้กับระบบควบคุมอาคารแบบ Talkbacks และระบบ Access control ทุกชนิด โดยเฉพาะ Electric Locks และ Bolts

### รูปแบบการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ

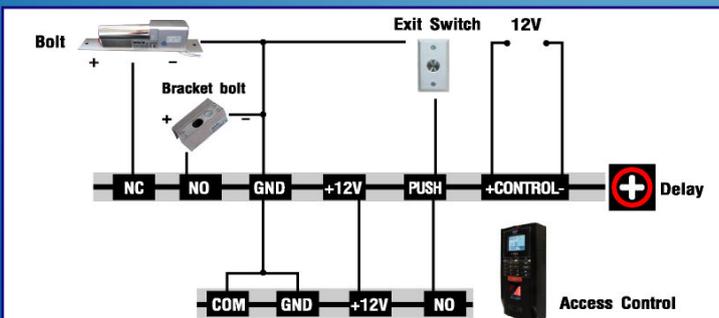

### ข้อมูลสินค้า

AC Input Voltage	AC 220V 50Hz
Output Voltage	DC 12V
Output Electric Current	3A
Output Power	36W
Operating Temperature	-20 C ~ +60 C
Operating Humidity	<90%
Time Delay	0 ~ 15s ปรับได้
Size	21x16x7.5cm

- ช่อง NC และ GND ตามปกติมีสัญญาณ Output 12VDC เมื่อกดปุ่มกดจะตัดการจ่ายไฟประมาณ (0-15 วินาที) ตามที่ปรับ
- ช่อง NO และ GND ตามปกติไม่มี Output DC 12V เมื่อกดปุ่มกดจะจ่ายไฟ Output DC 12V ประมาณ (0-15 วินาที) ตามที่ปรับ
- ช่อง PUSH และ GND สำหรับต่อกับ ปุ่มกดหรือ ทรานซิวเตอร์ อุปกรณ์ access control
- ช่อง +12V และ GND เป็นช่องจ่ายไฟ 12V สำหรับนำไปต่อกับอุปกรณ์อุปกรณ์ 12V
- ช่อง UPS+ และ UPS - ใช้ต่อกับแบตเตอรี่ 12V 7.5 AH แม้ไฟดับแต่อุปกรณ์ยังสามารถทำงานได้จากแบตเตอรี่สำรองที่ต่ออยู่

